


Fritz Seeger

Siloverschlüsse



Druckluftverteiler und Druckluftüberwachung für Seegerschlauchsysteme DDS I und DDS II

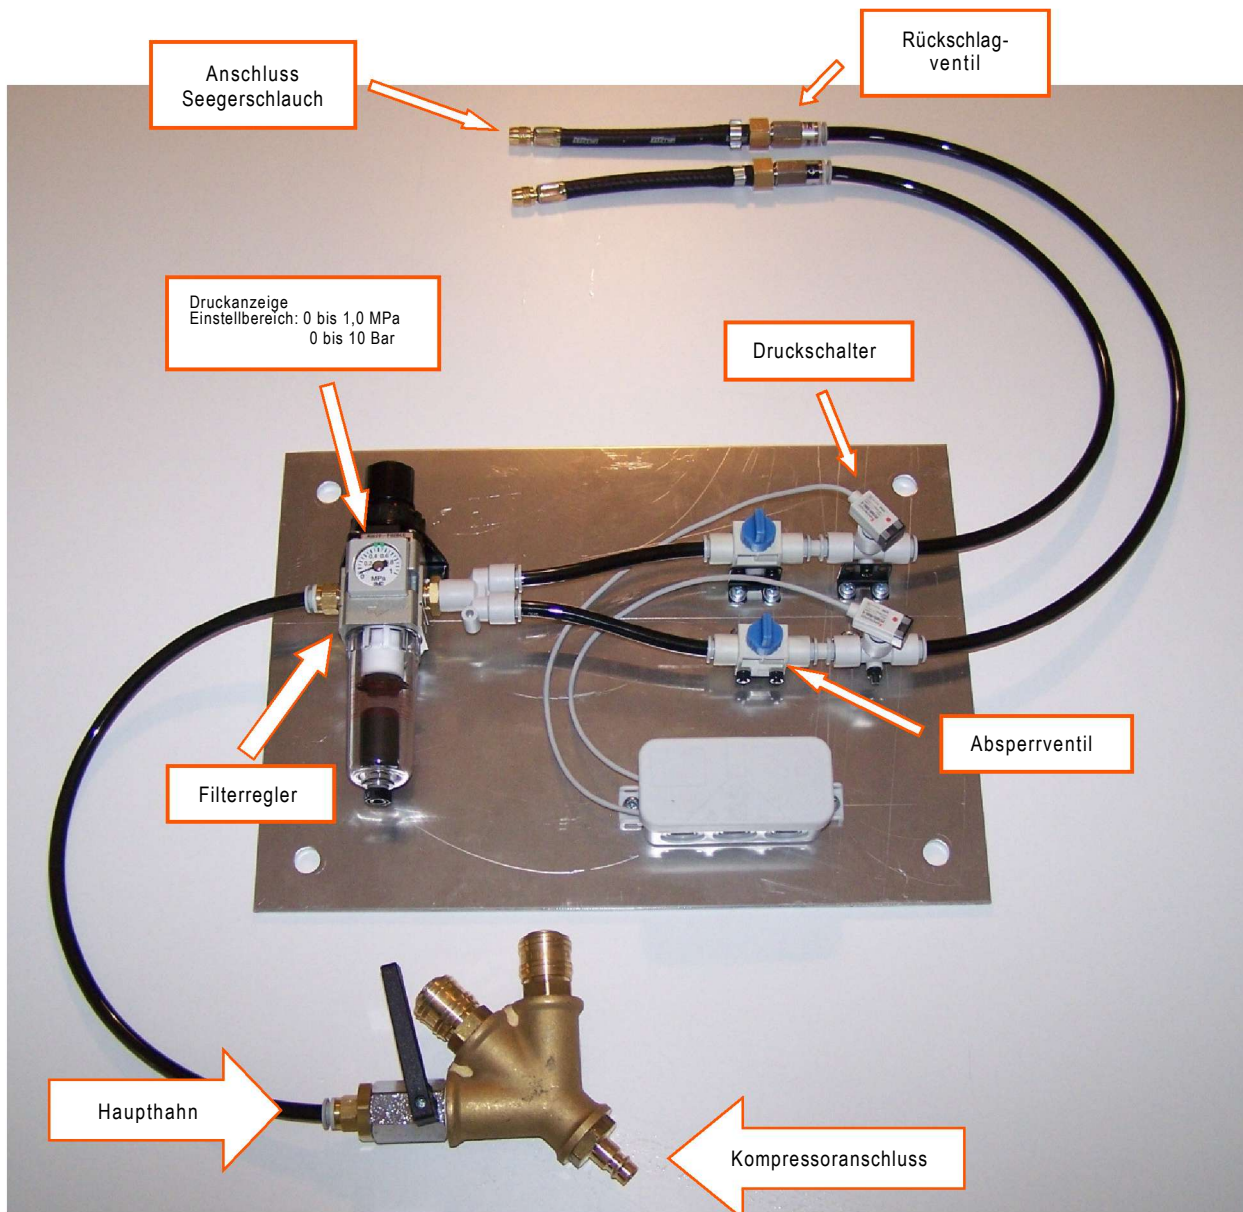

Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile im Überblick

Komplettlösung zur Druckluftversorgung und
-überwachung von bis zu zwei Foliendächern (DDS II)

Kompressoranschluss mit Anschlussmöglichkeit weiterer
Druckluftverbraucher

Filterregler, Einstellbereich 0 bis 1 MPa (0 bis 10 Bar) mit
automatischem Kondensatablass

Absperrmöglichkeit der einzelnen Druckluftstränge

Druckluftüberwachung und Übermittlung an die Anlagen-
steuerung mit Ausgabe einer Störmeldung

(Spannungsversorgung 12 bis 24 V, Stromaufnahme max.
40 mA)

Rückschlagventil direkt am Seegerschlauch

Übergang auf Autoventil Seegerschlauch

Incl. 20 m Druckluftleitung PU \varnothing 8 x 5mm zur Verlegung in
Elektroleerrohr

Optional auch für nur ein Foliendach erhältlich (DDS I)
Geeignet für Schlauchsysteme bis 10 Bar Betriebsdruck